

設計年度	令和7年度	工事名	6年災第8618号 普通河川 名向戸沢川 河川災害復旧工事		
地 域	山形県	地 区	05:新庄	適用日付	2025年5月
工事箇所	最上郡大蔵村大字赤松字楯ヶ沢地内				
工事内容	6年災第8618号 復旧延長 L= 4.3 m Coブロック積工 14 m ² 張芝工(野芝) 3 m ² 小口止工 2 箇所 すりつけ工(じゃかご) 12 m 締切排水工 1 式 掛樋工 8 m				
請 負 額		消費税相当額		工事価格	

経 費 総 括 表

経費工種	：河川工事	前払い金支出割合	：３５％を超え４０％以下
現場環境改善費	：計上しない	施工地域・工事場所区分	：補正なし
冬期補正係数	：補正なし	契約保証補正值	：金銭的保証が必要な場合

工 事 区 分	金 額	摘 要
直接工事費		
共通仮設費		
現場管理費		
工事原価		
一般管理費		
工事価格		
消費税相当額		
請負工事価格		

本 工 事 費 内 訳 書

河川工事

費目 / 工種 / 種別 / 細別 / 規格	単 位	当 初			変 更			摘 要
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
令和6年災 第8618号 名向戸沢川 河川災害復旧工事	式	1						
土工	式	1						
掘削 小規模 土質:土砂 施工数量:標準	m3	9						施工 第 0001号単価表
床掘り 土質:土砂 施工方法:(小規模)	m3	5						施工 第 0002号単価表
路体(築堤)盛土 施工幅員:2.5m未満	m3	6						施工 第 0003号単価表
(埋戻し) 積込(ルーズ) 土砂 作業内容:小規模(標準)	m3	3						施工 第 0004号単価表
土砂等運搬 L=13.2km BH0.28m3 DID無し	m3	4						施工 第 0005号単価表
[新庄]一般財団法人 最上建設クラブ 土質改良プラント コーン指数 $\geq 800\text{kN/m}^2$	m3	4						
法面工	式	1						
法面整形 盛土部 締固め無し	m2	3						施工 第 0006号単価表

本 工 事 費 内 訳 書

河川工事

費目 / 工種 / 種別 / 細別 / 規格	単 位	当 初			変 更			摘 要
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
植生工	式	1						
人力施工による植生工[市場単価] 張芝工 100m2未満	m2	3						施工 第 0007号単価表
護岸工	式	1						
コンクリートブロック積工[標準単価] 練積(胴込のみ) 0.198m3/m2	m2	14						施工 第 0008号単価表
裏込碎石 RC-40	m3	5						施工 第 0009号単価表
土台コンクリート 1:0.5型	m	4						施工 第 0010号単価表
天端コンクリート 1:0.3型	m	4						施工 第 0011号単価表
目地板 1工事当り使用量:30m2未満	m2	0.1						施工 第 0012号単価表
瀝青繊維質目地板 厚10mm	m2	3						
小口止(1)	箇所	1						施工 第 0013号単価表

本 工 事 費 内 訳 書

河川工事

費目 / 工種 / 種別 / 細別 / 規格	単 位	当 初			変 更			摘 要
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
小口止(2)	箇所	1						施工 第 0014号単価表
すりつけ工	式	1						
じゃかご じゃかご径45cm 設置 詰石150～200mm	m	12.2						施工 第 0015号単価表
取り壊し工	式	1						
構造物とりこわし[標準単価] 無筋構造物 機械施工 不要	m3	3						施工 第 0016号単価表
殻運搬 L=10.1km DID無	m3	3						施工 第 0017号単価表
[新庄](有)門脇産業 コンクリート塊 無筋 40cm以下	m3	3						
仮設工	式	1						
暗渠排水管 据付・撤去 波状管及び網状管 450～600mm 要	m	8						施工 第 0018号単価表
土のう積工 小口並べ 仕拵・積立・撤去	m2	2						施工 第 0019号単価表

本 工 事 費 内 訳 書

河川工事

費目 / 工種 / 種別 / 細別 / 規格	単 位	当 初			変 更			摘 要
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
締切排水工 0以上40(m3/h)未満 作業時排水	式	1						施工 第 0020号単価表
搬入路工 設置・撤去	式	1						施工 第 0021号単価表
＊＊直接工事費＊＊	式	1						
＊＊共通仮設費率分＊＊	式	1						
＊＊共通仮設費計＊＊	式	1						
＊＊純工事費＊＊	式	1						
＊＊現場管理費＊＊	式	1						
＊＊現場管理費率分＊＊	式	1						
＊＊工事原価＊＊	式	1						
＊＊一般管理費等＊＊	式	1						

本 工 事 費 内 訳 書

河川工事

費目 / 工種 / 種別 / 細別 / 規格	単 位	当 初			変 更			摘 要
		数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
工事価格	式	1						
消費税相当額	式	1						
工事費	式	1						

施工内訳表

頁 0-0007

施工 第 0001号单価表

[illegible]

施 工 内 訳 表

施工 第 0002号単価表

[名 称] 床掘り			1 m3 当り		
[規格 1]			[規格 2]		
機械構成比： 19.87%		労務構成比： 72.99%	材料構成比： 7.14%	市場単価構成比：	標準単価：
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホ(クローラ型)[後方超小旋回型・排対型(2次基準)] 標準バケット容量(山積0.28/平積0.2m3)			バックホ(クローラ型)[後方超小旋回型・排対型(2次基準)] 標準バケット容量(山積0.28/平積0.2m3)		
運転手(特殊) 8時間当り			運転手(特殊)		
普通作業員 8時間当り			普通作業員		
軽油 1・2号 (引取税が課税の場合・ハートル給油)			軽油 ハートル給油 小型ローリー		
積算単価					
土質 = 土砂 費用の内訳 = 全ての費用			施工方法 = 上記以外(小規模)		

施工内訳表

頁 0-0009

施工 第 0003号单価表

[illegible]

施工内訳表

頁 0-0010

施工 第 0004号单価表

[illegible]

施工内訳表

頁 0-0011

施工 第 0005号单価表

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁 0-0012

施工 第 0006号単価表

[名 称] 法面整形			1 m2 当り		
[規格 1]			[規格 2]		
機械構成比： 12.42%		労務構成比： 75.20%	材料構成比： 12.38%	市場単価構成比：	標準単価：
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホ賃料(長期割引) クローラ山0.8m3平0.6m3排対1次・2次			バックホ賃料(長期割引) クローラ 山0.8m3 平0.6m3 (～排2014・超低含)		
普通作業員 8時間当り			普通作業員		
運転手(特殊) 8時間当り			運転手(特殊)		
土木一般世話役 8時間当り			土木一般世話役		
軽油 1・2号 (引取税が課税の場合・パトロール給油)			軽油 パトロール給油 小型ローリー		
積算単価					
整形箇所 = 盛土部 費用の内訳 = 全ての費用			法面締固めの有無 = 無し		

施工内訳表

頁 0-0013

施工 第 0007号单価表

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁 0-0014

施工 第 0008号単価表

[名 称] コンクリートブロック積工[標準単価] [規格 1] 練積(胴込のみ) 0.198m3/m2 [規格 2] 1 m2 当り					
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ブロック積工 [手間] 制約無 昼間	1.000	m2			
コンクリートブロック 控350-1500-666	1.000	個			
生コンクリート 18-8-40 W/C≦60 高炉	0.222	m3			
諸雑費	1.000	式			
合計	1.000	m2			
コンクリート積ブロックの規格 = 各種 単位選択 = 個 時間的制約の有無 = 無し			コンクリート積ブロック = コンクリートブロック (控350-1500-666) 使用個数(個/m2) = 1 夜間作業の有無 = 無し		
練積・空積の区分 = 練積 胴込・裏込コンクリートの数量 = 設計数量を入力 生コンクリートの規格 = 生コンクリート(18-8-40 W/C≦60 高炉)			裏込コンクリートの施工の有無 = 無(胴込のみ) 胴込・裏込コンクリート使用量(m3/m2) = 0.198 週休2日補正 = 現場閉所(月単位) (R6)		
代価表単位 = 1m2当たり					

施 工 内 訳 表

施工 第 0009号単価表

[名 称] 裏込碎石			1 m3 当り		
[規格 1]			[規格 2]		
機械構成比： 4.40%		労務構成比： 68.06%	材料構成比： 27.54%	市場単価構成比：	標準単価：
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ賃料(長期割引) クローラ山0.8m3平0.6m3排対1次・2次			バックホウ賃料(長期割引) クローラ 山0.8m3 平0.6m3 (～排2014・超低含)		
普通作業員 8時間当り			普通作業員		
特殊作業員 8時間当り			特殊作業員		
運転手(特殊) 8時間当り			運転手(特殊)		
土木一般世話役 8時間当り			土木一般世話役		
再生クラッシュラン RC-40			再生道路用碎石 再生クラッシュラン 40～0mm		
軽油 1・2号 (引取税が課税の場合・ハートル給油)			軽油 ハートル給油 小型ローリー		
積算単価					
費用の内訳 = 全ての費用			再生クラッシュラン = 再生クラッシュラン(RC-40)		

施工内訳表

頁 0-0016

施工 第 0010号单価表

10	m	当り
----	---	----

[illegible]

施工内訳表

頁 0-0017

施工 第 0011号单価表

10	m	当り
----	---	----

[illegible]

施工内訳表

頁 0-0018

施工 第 0012号单価表

[illegible]

施工内訳表

頁 0-0019

施工 第 0013号单価表

[illegible]

施工内訳表

頁 0-0020

施工 第 0014号单価表

1	箇所	当り
---	----	----

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁 0-0021

施工 第 0015号単価表

[名 称] じゃかご じゃかご径45cm [規格 1]			[規格 2]		
機械構成比： 9.13%		労務構成比： 39.49%		材料構成比： 51.38%	
市場単価構成比：		標準単価：		1 m 当り	
代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	単 価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホ(クローラ型) [標準型・排対型(3次基準)] 標準バケット容量(山積0.8/平積0.6m3)			バックホ(クローラ型) [標準型・排対型(3次基準)] 標準バケット容量(山積0.8/平積0.6m3)		
普通作業員 8時間当り			普通作業員		
特殊作業員 8時間当り			特殊作業員		
運転手(特殊) 8時間当り			運転手(特殊)		
土木一般世話役 8時間当り			土木一般世話役		
じゃかご GS-3 4.0*13*径45			じゃかご 円筒形 アルミGS7 4mm×13×45cm		
割栗石(詰石又は割詰石) 150～200mm			割ぐり石 径150～200mm		
軽油 1・2号 (引取税が課税の場合・ハトロール給油)			軽油 ハトロール給油 小型ローリー		
積算単価					
作業区分 = 設置 鉄線じゃかご = じゃかご(GS-3 4.0*13*径45)			じゃかご径 = 径45cm 詰石 = 割栗石(詰石又は割詰石)(150～200mm)		

施工内訳表

頁 0-0022

施工 第 0015号单価表

1 m 当り

[名 称] じゃかご じゃかご径45cm

[規格 1]

[規格 2]

機械構成比： 9.13% 労務構成比： 39.49%

材料構成比： 51.38%

市場単価構成比：

標準単価：

[illegible]

施工内訳表

頁 0-0023

施工 第 0016号单価表

[illegible]

施工内訳表

頁 0-0024

施工 第 0017号单価表

[illegible]

施工内訳表

頁 0-0025

施工 第 0018号单価表

[illegible]

施 工 内 訳 表

施工 第 0019号単価表

[名 称] 土のう積工					
[規格 1] 小口並べ 仕拵・積立・撤去					
[規格 2]					
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土のう 48×62cm	170.000	枚			
普通作業員 8時間当り	7.140	人			
諸雑費	1.000	式			
合計	10.000	m2			
単位当り	1.000	m2			
作業区分 = 小口並べ 土砂 = 材料なし			作業内容 = 仕拵・積立・撤去 土のう = 土のう (48×62cm)		

施工内訳表

頁 0-0027

施工 第 0020号单価表

1 式 当り

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁 0-0029

施工 第 0022号単価表

[名 称] 現場打基礎コンクリート			1 m3 当り		
[規格 1]			[規格 2]		
機械構成比： 2.24%		労務構成比： 68.05%	材料構成比： 29.71%	市場単価構成比：	標準単価：
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホ賃料(長期割引) クローラ・クレーン 山0.8m3 平0.6m3 2.9t 排対1・2次			バックホ賃料(長期割引) クローラ・クレーン 山0.8m3 2.9t 吊 (～排2014・超低含)		
バックホ賃料(長期割引) クローラ 山0.8m3 平0.6m3 排対1次・2次			バックホ賃料(長期割引) クローラ 山0.8m3 平0.6m3 (～排2014・超低含)		
普通作業員 8時間当り			普通作業員		
型わく工 8時間当り			型わく工		
特殊作業員 8時間当り			特殊作業員		
土木一般世話役 8時間当り			土木一般世話役		
生コンクリート 18-8-40 W/C≤60 高炉			生コンクリート(高炉) 18-8-25(20) W/C=60%以下 B種		
軽油 1・2号 (引取税が課税の場合・パトロール給油)			軽油 パトロール給油 小型ローリー		
積算単価					
基礎碎石の有無 = 有り 生コンクリート = 生コンクリート(18-8-40 W/C≤60 高炉)			養生工の種類 = 一般養生・特殊養生(練炭) 加算額 = 加算額なし		

施工内訳表

頁 0-0030

施工 第 0022号单価表

1	m3	当り
---	----	----

[名 称] 現場打基礎コンクリート

[規格 1]

[規格 2]

機械構成比： 2.24% 労務構成比： 68.05%

材料構成比：29.71%

市場単価構成比：

標準単価：

[illegible]

施 工 内 訳 表

施工 第 0023号単価表

[名 称] 現場打天端コンクリート [規格 1] 機械構成比： 2.63% 労務構成比： 64.40%			[規格 2] 市場単価構成比： 標準単価：		
1 m3 当り					
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホ賃料(長期割引) クローラ・クレーン 山0.8m3 平0.6m3 2.9t 排対1・2次			バックホ賃料(長期割引) クローラ・クレーン 山0.8m3 2.9t 吊 (～排2014・超低含)		
型わく工 8時間当り			型わく工		
普通作業員 8時間当り			普通作業員		
土木一般世話役 8時間当り			土木一般世話役		
特殊作業員 8時間当り			特殊作業員		
生コンクリート 18-8-40 W/C≤60 高炉			生コンクリート(高炉) 18-8-25(20) W/C=60%以下 B種		
軽油 1・2号 (引取税が課税の場合・ハートル給油)			軽油 ハートル給油 小型ローリー		
積算単価					
養生工の種類 = 一般養生 加算額 = 加算額なし			生コンクリート = 生コンクリート(18-8-40 W/C≤60 高炉)		

施 工 内 訳 表

頁 0-0032

施工 第 0024号単価表

[名 称] コンクリート 無筋 バックホウ打設			1 m3 当り		
[規格 1]			[規格 2]		
機械構成比： 3.79%		労務構成比： 35.68%	材料構成比： 60.53%	市場単価構成比：	標準単価：
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ賃料(長期割引) クローラ・クレーン山0.8m3平0.6m32.9t排対1・2次			バックホウ賃料(長期割引) クローラ・クレーン 山0.8m3 2.9t吊 (～排2014・超低含)		
特殊作業員 8時間当り			特殊作業員		
普通作業員 8時間当り			普通作業員		
土木一般世話役 8時間当り			土木一般世話役		
運転手(特殊) 8時間当り			運転手(特殊)		
生コンクリート 18-8-40 W/C≤60 高炉			生コンクリート(高炉) 24-12-25(20) W/C=55%以下 B種		
軽油 1・2号 (引取税が課税の場合・ハートル給油)			軽油 ハートル給油 小型ローリー		
積算単価					
構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物 養生工の種類 = 一般養生 生コンクリート = 生コンクリート(18-8-40 W/C≤60 高炉)			打設工法 = バックホウ(クレーン機能付)打設 費用の内訳 = 全ての費用 加算額 = 加算額なし		

施工内訳表

頁 0-0033

施工 第 0025号单価表

[illegible]

施 工 内 訳 表

施工 第 0026号単価表

[名 称] ポンプ 運転					
[規格 1] 0以上40 (m3/h) 未満 作業時排水			[規格 2]		
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員 8時間当り	0.140	人			
工事用水中ポンプ 運転 0以上40 (m3/h) 未満 作業時排水	1.000	日			施工 第 0029号単価表
発動発電機運転(機-16) 賃料 ディーゼルエンジン駆動 25kVA	1.000	日			施工 第 0030号単価表
諸雑費	3.000	%			
合計	1.000	日			
排水量区分 = 0以上40 (m3/h) 未満 排水方法 = 作業時排水 発動発電機賃料長期割引 = 有			潜水ポンプ 全揚程 = 10m 水中ポンプ (潜水ポンプ) 賃料長期割引 = 有		

施 工 内 訳 表

施工 第 0027号単価表

[名 称] ホンフ 設置・撤去		[規格 2]				1	箇所	当り
[規格 1]								
名 称 ・ 規 格 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考		
土木一般世話役 8時間当り		0.500	人					
特殊作業員 8時間当り		0.100	人					
普通作業員 8時間当り		2.000	人					
バックホウ(クローラ型)運転(機-28)賃料 標準・クレーン 山0.8m3平0.6m3 2.9t		0.500	日			施工 第 0031号単価表		
諸雑費		1.000	式					
合計		1.000	箇所					
バックホウ賃料長期割引 = 有								

施工内訳表

頁 0-0036

施工 第 0028号单舨表

[illegible]

施工内訳表

頁 0-0037

施工 第 0029号单価表

1 目 当り

[illegible]

施工内訳表

頁 0-0038

施工 第 0030号单価表

[illegible]

施 工 内 訳 表

施工 第 0031号単価表

[名 称] バックホウ(クローラ型)運転(機-28)賃料					
[規格1] 標準・クレーン 山0.8m3平0.6m3 2.9t					
[規格2]					
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手(特殊) 8時間当り	1.000	人			
軽油 1・2号 (引取税が課税の場合・パトロール給油)	65.000	L			
バックホウ賃料(長期割引) クローラ・クレーン山0.8m3平0.6m32.9t排対1・2次	1.160	日			
諸雑費	1.000	式			
合計	1.000	日			
バックホウ規格 = 標準・クレーン 山0.8m3平0.6m3 2.9t 燃料消費量 = 65 長期割引 (あり:0 なし:1) = 0			運転労務数量 = 1 賃料数量 = 1.16		

令和6年災8618号
普通河川 名向戸沢川(右岸)
数量計算書

名向戸沢川(右岸) (令和6年災8618号)

設計数量調書

工 種	種 別	細 別	単位	数 量	摘 要
土 工					
(掘削工)					
	機械掘削	地山・礫質土 小規模	m ³	9	8.7
	機械床掘	地山・礫質土 小規模	m ³	5	4.5
(盛土工)					
	盛土		m ³	6	5.6
(埋戻工)					
	埋戻し		m ³	3	2.9
(残土処理工)					
	残土処理	L=13.2km 新庄プラント	m ³	4	4.1
法面整形工					
	法面整形	盛土	m ²	3	3.3
植生工					
	野芝・張芝		m ²	3	
護岸工					
	コンクリート ブロック積工	練積 控350	m ²	14	14.0
	裏込碎石	RC-40	m ³	5	4.5
	基礎コンクリート		m	4	3.7
	天端コンクリート		m	4	3.7
	目地材	瀝青繊維質t=10mm 材工共	m ²	0.1	0.1
	目地材	材料のみ	m ²	3	2.8
	小口止工(1)		箇所	1	コン1.98m3,型枠14.50m2
	小口止工(2)		箇所	1	コン1.22m3,型枠9.39m2
すりつけ工					

[illegible]

立積計算書

測点	距離	掘削			床掘		
		断 面 積	平 均 値	立 積	断 面 積	平 均 値	立 積
NO.0	0.00	0.6			1.1		
NO.0+2.00	2.00	1.7	1.15	2.3	1.1	1.10	2.2
NO.0+4.30	2.30	3.9	2.80	6.4	0.9	1.00	2.3
合計	4.30			8.7			4.5

立積計算書

測点	距離	盛土			埋戻		
		断 面 積	平 均 値	立 積	断 面 積	平 均 値	立 積
NO.0	0.00	0.0			0.6		
NO.0+2.00	2.00	2.6	1.30	2.6	0.8	0.70	1.4
NO.0+4.30	2.30	0.0	1.30	3.0	0.5	0.65	1.5
合計	4.30			5.6			2.9

立積計算書

測点	距離	法面整形					
		断 面 積	平 均 値	立 積	断 面 積	平 均 値	立 積
NO.0	0.00	1.1					
NO.0+2.00	2.00	0.0	0.55	1.1			
NO.0+4.30	2.30	1.9	0.95	2.2			
合計	4.30			3.3			0.0

土工集計表

細 別	規 格	単位	総括表数量	作業区分		掘削	床堀		盛土	埋戻し		備 考
				調達区分					流用土	購入土	流用土	
				土量変化率	使用率	砂質土及び砂	砂質土及び砂					
機械掘削		m3	8.7	1.000	1.000	8.7						
機械床掘		m3	4.5	1.000	1.000		4.5					
盛土		m3	5.6	1.111	1.000				6.2			
埋め戻し	ルーズ	m3	2.9	1.000	1.000				2.9			
						8.7	4.5		9.1			
						切土計	13.2					残土合計
										流用土計	9.1	13.2-9.1=4.1


第 号計算書

護岸工


計 算 書

区 分 符 号

略 図

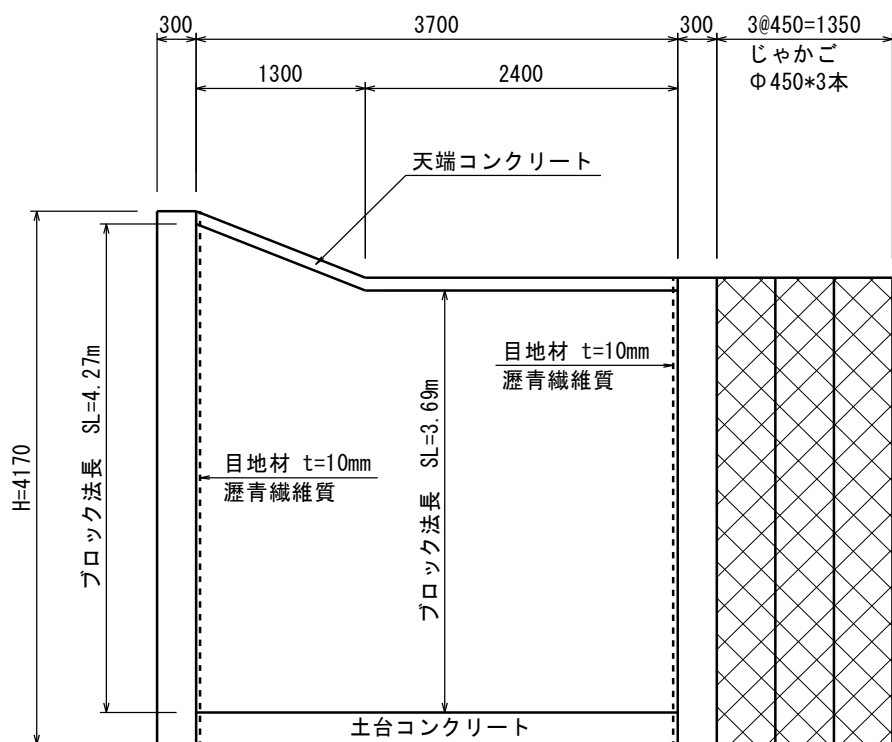

H=3650
じゃかご法長 4.08m

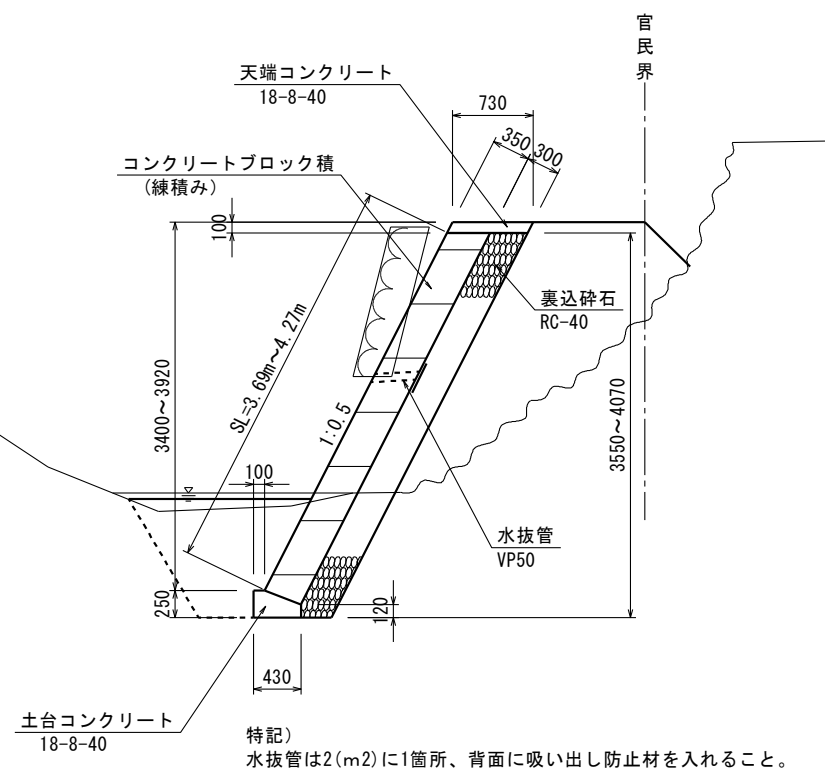

第 号計算書		護岸工		計 算 書	
区 分	符 号	算 式	数 量	略 図	
コンクリートブロック積 練積	控350	$(4.27+3.69) \times 1/2 \times 1.30+3.69 \times 2.40$	= 14.0	m ²	(胴込コンクリート0.198m3/m2)
胴込めコンクリート	18-8-40	参考 V=14.0×0.198 =2.77	= 2.77	m ³	
裏込碎石	RC-40	$(3.55+4.07)/2=3.81$			
		$0.30*1.118*3.81*1.30+0.30*1.118*3.55*2.40$	= 4.5	m3	
基礎コンクリート			= 3.7	m	
天端コンクリート			= 3.7	m	
目地材	t=10mm	材工共:A1=0.730×0.10×2	= 0.1	m ²	
	天端コン				
	ブロック	材料のみ:A2=0.35*1.118*3.30+0.35*1.118*3.82	= 2.8	m ²	
小口止工(1)		コン1.98m ² ,型枠14.50m ²	= 1	箇所	
小口止工(2)		コン1.22m ² ,型枠9.39m ²	= 1	箇所	

[illegible]

[illegible]


[illegible]

[illegible]


[illegible]

第 号計算書		取り壊し	1箇所@ 計 算 書	
区 分	符 号	算 式	数 量	略 図
石積取り壊し		$A = (2.10 + 1.40) / 2 * 1.60 + (1.40 + 2.50) / 2 * 2.40 = 7.48\text{m}^2$		
		$V = 7.48 * 0.35 =$	2.6 m3	


平面図
S=1:500

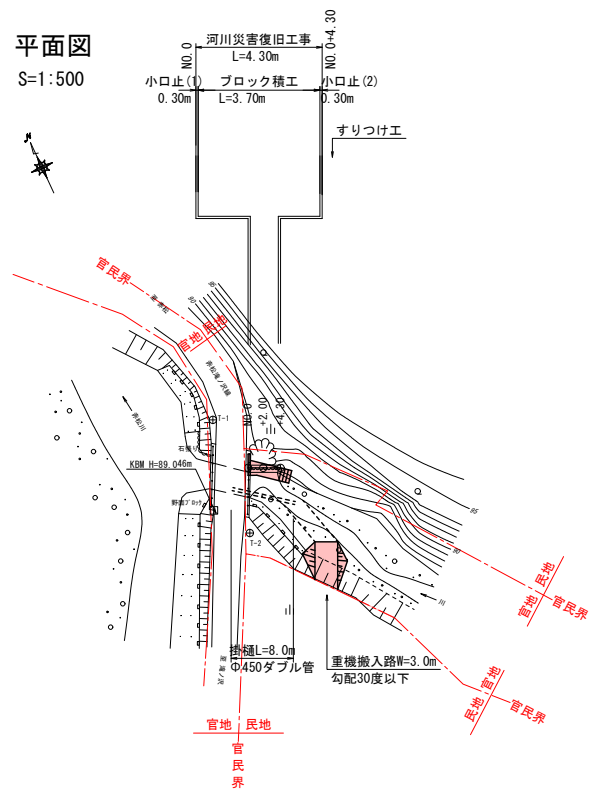


標準横断面図
S=1:50

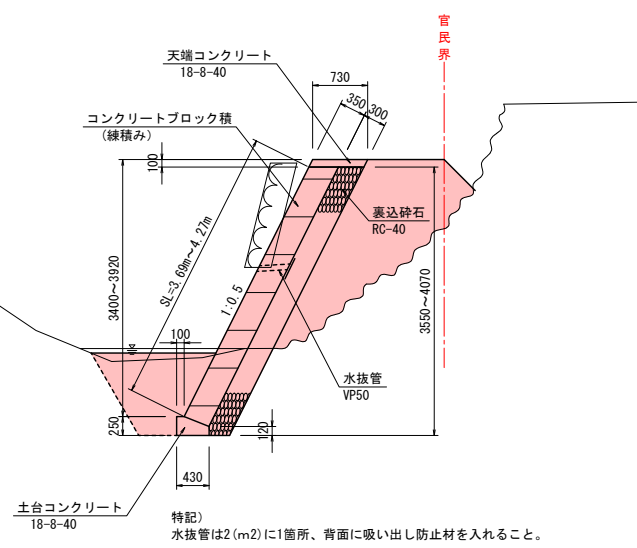


横断面図
S=1:100

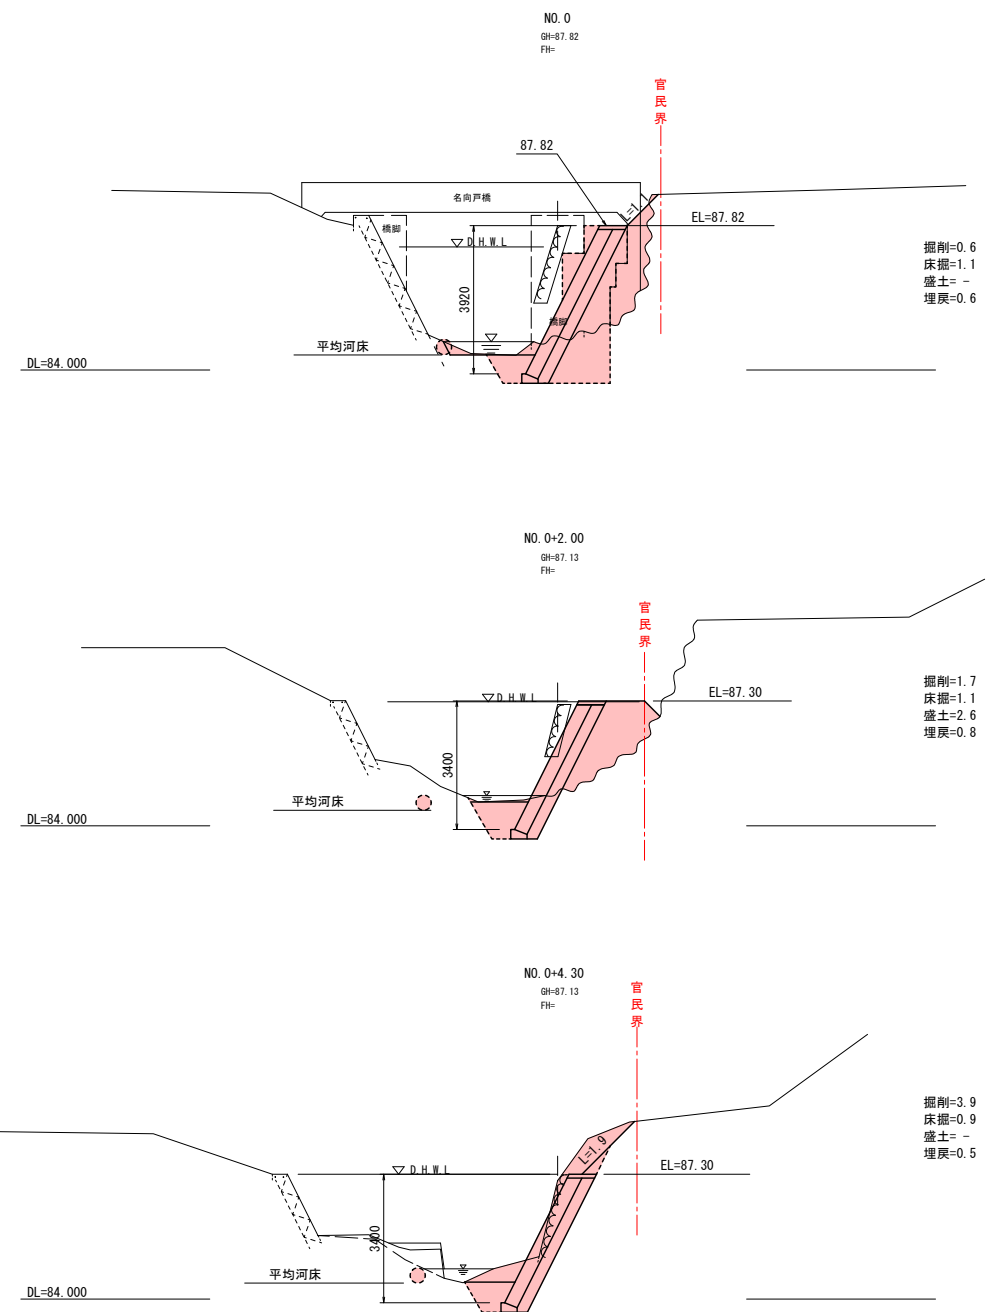


縦断面図
V=1:100
H=1:500

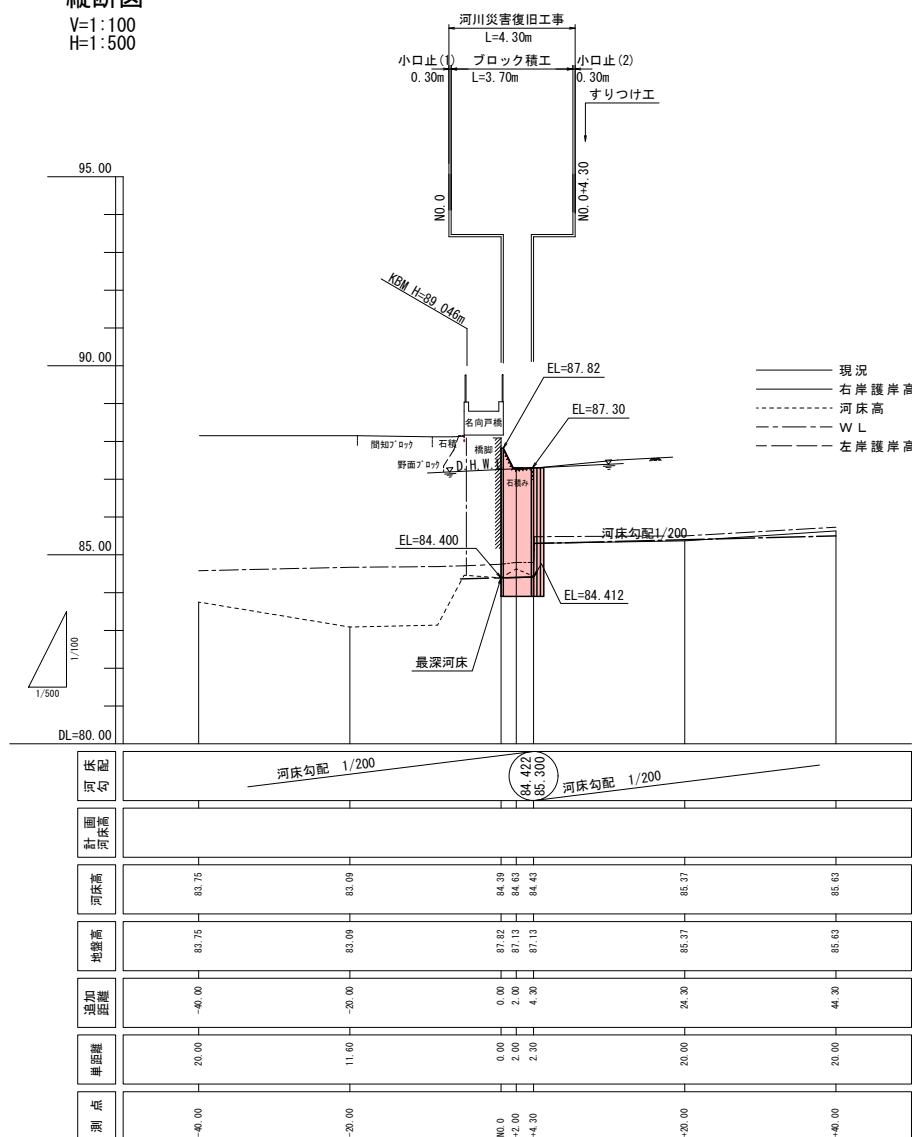


ブロック積工展開図
S=1:50

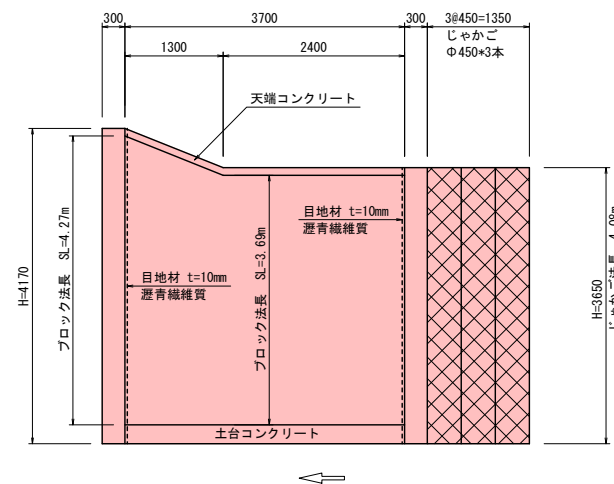

小口止工(1)
S=1:100



小口止工(2)
S=1:100



位置図 S=1:25,000



6年災第8618号			実施	
令和 7 年度		図番	1 葉 1	
路線名又は河川名		普通河川 名向戸沢川		
工事名		河川災害復旧工事		
位置		最上郡大蔵村大字赤松字櫛ヶ沢地内		
平面・縦横断面 標準断面図・構造図				
縮尺 図示		大蔵村		

6年災第8618号 普通河川名向戸沢川河川災害復旧工事特記仕様書

1. 週休2日確保工事（発注者指定型）

- 1 本工事は月単位の4週8休以上の現場閉所を実施する発注者指定型の週休2日確保工事である。実施にあたっては「大蔵村建設工事における週休2日確保工事实施要領」に基づくため、詳細については、実施要領を確認すること。
- 2 発注者は、当初（発注）時において月単位の4週8休以上の現場閉所に応じた経費の補正を行い工事費を積算しているため、現場閉所が月単位の4週8休に満たない場合は、通期の週休2日の補正係数に変更するものとし、通期の4週8休に満たない場合は、通期の週休2日の補正係数を除して、工事費を積算するものとする。
- 3 発注者は、週休2日確保工事において月単位の4週8休以上の現場閉所を達成した場合、主任（監理）技術者に対して「週休2日確保工事实施証明書」を受注者の求めに応じて発行するものとする。
- 4 受注者は、工事名標示板に月単位の週休2日確保工事に取り組んでいる旨を明示すること。明示の方法は下図を参考にするものとし、監督職員と協議し決定する。

ご迷惑をおかけします
この工事は「週休2日」確保に取り組んでいます
〇〇〇〇〇〇を 行っています
令和 〇年 〇月 〇日まで 時間帯 〇〇:〇〇~〇〇:〇〇
〇〇〇〇〇〇工事
発注者 山形県〇〇総合支庁 建設部〇〇課 電話 〇〇〇-〇〇〇-〇〇〇〇
受注者 〇〇〇〇建設株式会社 電話 〇〇〇-〇〇〇-〇〇〇〇

（図）工事標示板への明示の例

2. 建設副産物関係

- 1 本工事により発生する特定建設資材廃棄物（コンクリート塊、建設発生木材、アスフ

ァルト・コンクリート塊）は、再資源化施設に搬出するものとする。特に、下記に示す特定建設資材廃棄物の搬出先はそれぞれ次の条件も満たすものとする。

【コンクリート塊】

規格品の再生クラッシャーラン（RC-40）として再資源化している再資源化施設

【アスファルト・コンクリート塊】

再生加熱アスファルト混合物の原材料として再利用している再資源化施設（アスファルトプラントでなくても、そのアスファルト塊が、最終的に再生加熱アスファルト混合物として利用されることが確認できる施設でも可）

- 2 建設リサイクル法第6条に規定する「建設資材廃棄物の再資源化等に要する費用の適正な負担」に基づき、条件明示する特定建設資材廃棄物の搬出施設は、下記のとおりである。

【コンクリート塊（無筋）】

- ① 受け入れ場所 : 山形県最上郡舟形町堀内1522
- ② 再資源化施設名 : 有限会社門脇産業

3. 残土受け入れ地

- 1 本工事の残土受入地は、新庄市の一般財団法人最上建設クラブとする。

