

令和 7 年度 公 共 事 業

工 事 設 計 書

大蔵村

村 長	副 村 長	会計管理	総務課長	課 長	課長補佐	課長補佐	係 長	設 計 者	
着 工 完 成 期 日			自 至			摘 要	週休 2 日確保工事		
工 事 番 号									
幹 線 名 路 線 名 等			清水合海3号線						
施 工 位 置			大蔵村大字合海地内						
工 事 名			村道清水合海3号線舗装修繕工事						
工 事 費			金 円也						
工 事 概 要			舗装工 不陸整正 A = 814m ² 上層路盤 A = 814m ² 表層工(t = 4cm) A = 814m ²						

工 事 年 度	令和 7 年度
工 事 名	村道清水合海3号線舗装修繕工事
変 更 回 数	
諸 経 費 区 分	公共 令和06年度
工 種 区 分	舗装工事
単 価 適 用 年 月 日	令和07年05月01日付 公共単価
単 価 地 区	新庄地区
機 損 適 用 年 月 日	令和06年10月01日付 機械損料
歩 掛 適 用 年 月 日	令和06年10月 公共歩掛
備 考	

村道清水合海3号線舗装修繕工事

総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
工事費	1	式				
本工事費	1	式				
舗装工事03	1	式				
合計						

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装工事03						
土工	1	式				
道路土工	1	式				
掘削 オープンカット 土砂 5,000m3未満	60	m3			P 1 号	
土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂	60	m3			P 2 号	
整地 残土受入れ地での処理	60	m3			P 3 号	
舗装工	1	式				
舗装打換え工	1	式				
不陸整正	814	m2			P 4 号	
上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚80mm 1層施工	814	m2			P 5 号	
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚40mm アスコン各種(2.30以上2.40t/m3未満)	814	m2			P 6 号	
構造物取り壊し工	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
構造物取り壊し工	1	式				
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下	814	m2			P 7 号	
殻運搬 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下)	41	m3			P 8 号	
処理料金(再資源化处理) 新庄 アスファルト塊	41	m3				
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	11	m			P 9 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

村道清水合海3号線舗装修繕工事

【 第 1 号 施工パッケージ 】 掘削 オープンカット 土砂 5,000m3未満 1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
バックホウ 排対型:3次基準 加-ラ型 山積0.8m3(平積0.6m3) 超低騒音型							
【労務】							
運転手(特殊)							
【材料】							
軽油 1.2号 引取税が課税の場合 パトロール給油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂 [J4] = 2 押土の有無 押土無し [J6] = 3 施工数量 5,000m3未満							

村道清水合海3号線舗装修繕工事

【 第 2 号 施工パッケージ 】 土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂 1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
ダンプトラック ディーゼル 10 t 積級							
【労務】							
運転手(一般)							
【材料】							
軽油 1.2号 引取税が課税の場合 パトロール給油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土砂等発生現場 標準 [J3] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む) [J5] = 7 運搬距離 4.0km以下							

村道清水合海3号線舗装修繕工事

【 第 3 号 施工パッケージ 】 整地 残土受入れ地での処理 1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
バックホウ[加-ラ型]賃料 超低騒音 山積0.8m3 排ガス対策2014							
【労務】							
運転手(特殊)							
【材料】							
軽油 1.2号 引取税が課税の場合 パトロール給油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 作業区分 残土受入れ地での処理							

村道清水合海3号線舗装修繕工事

【 第 4 号 施工パッケージ 】 不陸整正							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
モータグレーダ[土工用] 排対型:2次基準 幅3.1m							
ロードローラ 排対型:2次基準 マダム 運転質量10t 締固め幅2.1m							
タイヤローラ賃料 質量8～20t 排ガス対策2次							
【労務】							
運転手(特殊)							
特殊作業員							
普通作業員							
土木一般世話役							
【材料】							
軽油 1.2号 引取税が課税の場合 パトール給油							
【端数調整】							

村道清水合海3号線舗装修繕工事

【 第 4 号 施工パッケージ 】

(続 き)

不陸整正

1 m2 当り

[illegible]

村道清水合海3号線舗装修繕工事

【 第 5 号 施工パッケージ 】 上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚80mm 1層施工								1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
モータグレーダ[土工用] 排対型:2次基準 幅3.1m									
ロードローラ 排対型:2次基準 マダム 運転質量10t 締固め幅2.1m									
タイヤローラ賃料 質量8～20t 排ガス対策 2次									
その他(機械)									
【労務】									
運転手(特殊)									
特殊作業員									
普通作業員									
土木一般世話役									
その他(労務)									
【材料】									

村道清水合海3号線舗装修繕工事

【 第 5 号 施工パッケージ 】 (続 き) 上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚80mm 1層施工 1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
粒度調整碎石(ﾌﾟﾗﾝﾄ混合) M-40(0～40mm)							
軽油 1.2号 引取税が課税の場合 ﾎﾄﾛｰﾙ給油							
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 11 材料 粒度調整碎石 M-40			[J4] = 80.000 mm 全仕上り厚				
[J5] = 1 施工区分 1層施工			[J7] = 1 費用の内訳 全ての費用				

村道清水合海3号線舗装修繕工事

【 第 6 号 施工パッケージ 】 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚40mm アスコン各種(2.30以上2.40t/m3未満) 1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
アスファルトフィニッシャ賃料 低騒音型 ホイル舗装幅2.3～6.0m 排対型:2014年規制							
タイヤローラ賃料 質量8～20 t 排ガス対策3次							
ロードローラ[マカダム]賃料 質量10～12 t 排出ガス対策型を含む							
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員							
運転手(特殊)							
特殊作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							

村道清水合海3号線舗装修繕工事

【 第 6 号 施工パッケージ 】 (続 き) 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚40mm アスコン各種(2.30以上2.40t/m3未満)								1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13F)									
アスファルト乳剤 好む系浸透用 PK-3ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用									
軽油 1.2号 引取税が課税の場合 ﾎｰﾄｵｲﾙ給油									
その他(材料)									
【端数調整】									
[条件] [J2] = 40.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 4 平均幅員 3.0m超						
[A1] = 35 材料 アスコン各種(2.30以上2.40t/m3未満) [J6] = 1 費用の内訳 全ての費用			[J4] = 3 瀝青材料種類 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 [y1] = 1 アスコン特殊地域割増の有無 特殊地域割増無し						

村道清水合海3号線舗装修繕工事

【 第 7 号 施工パッケージ 】 舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下								1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
バックホ(加-ラ)賃料 後方超小旋回型 超低騒音 山積0.45m3 平積0.35m3 排対:2011年規制									
【労務】									
土木一般世話役									
運転手(特殊)									
普通作業員									
【材料】									
軽油 1.2号 引取税が課税の場合 パトロール給油									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版			[J2] = 1 障害等の有無 無し						
[J3] = 1 騒音振動対策 不要			[J4] = 4 舗装版厚 15cm以下						
[J6] = 1 積込作業の有無 有り			[J7] = 1 費用の内訳 全ての費用						

村道清水合海3号線舗装修繕工事

【 第 8 号 施工パッケージ 】 殻運搬 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下)								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
ダンプトラック オート・ディーゼル 10 t 積級									
【労務】									
運転手(一般)									
【材料】									
軽油 1.2号 引取税が課税の場合 パトロール給油									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 3 殻発生作業 舗装版破碎 [J3] = 1 DID区間の有無 DID区間無 [JJ] = 1 費用の内訳 全ての費用									

村道清水合海3号線舗装修繕工事

【 第 9 号 施工パッケージ 】 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
コンクリートカッタ[バキューム式・湿式] 径φ56cm 切削深20cm級 超低騒音型							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							
土木一般世話役							
普通作業員							
その他(労務)							
【材料】							
コンクリートカッタ(ブレード) 18インチ							
ガソリン レギュラースタンド							
その他(材料)							

村道清水合海3号線舗装修繕工事

【 第 9 号 施工パッケージ 】 (続 き)

舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下

1 m 当り

[illegible]

数量計算書

[illegible]

[illegible][illegible][illegible][illegible]

第 2 号計算書

工 装 舖

計 算 書

[illegible]

第 3 号計算書

取り壊し工


計 算 書

[illegible]

平立積計算書

測点	距離	表層工			上層路盤工		
		長、斷面積	平 均 値	平 立 積	長、斷面積	平 均 値	平 立 積
NO.0	0.000	5.45			5.45		
NO.1	20.000	6.20	5.83	116.6	6.20	5.83	116.6
NO.2	20.000	6.60	6.40	128.0	6.60	6.40	128.0
NO.2+10	10.000	6.40	6.30	63.0	6.40	6.30	63.0
NO.3	10.000	5.15	5.88	58.8	5.15	5.88	58.8
NO.4	20.000	4.45	4.80	96.0	4.45	4.80	96.0
NO.5	20.000	4.70	4.58	91.6	4.70	4.58	91.6
NO.6	20.000	5.60	5.15	103.0	5.60	5.15	103.0
NO.7	20.000	5.55	5.13	102.6	5.55	5.13	102.6
NO.7+10	10.000	5.25	5.43	54.3	5.25	5.43	54.3
合計	150.000			813.900			813.900

清水合海3号線舗装修繕工事

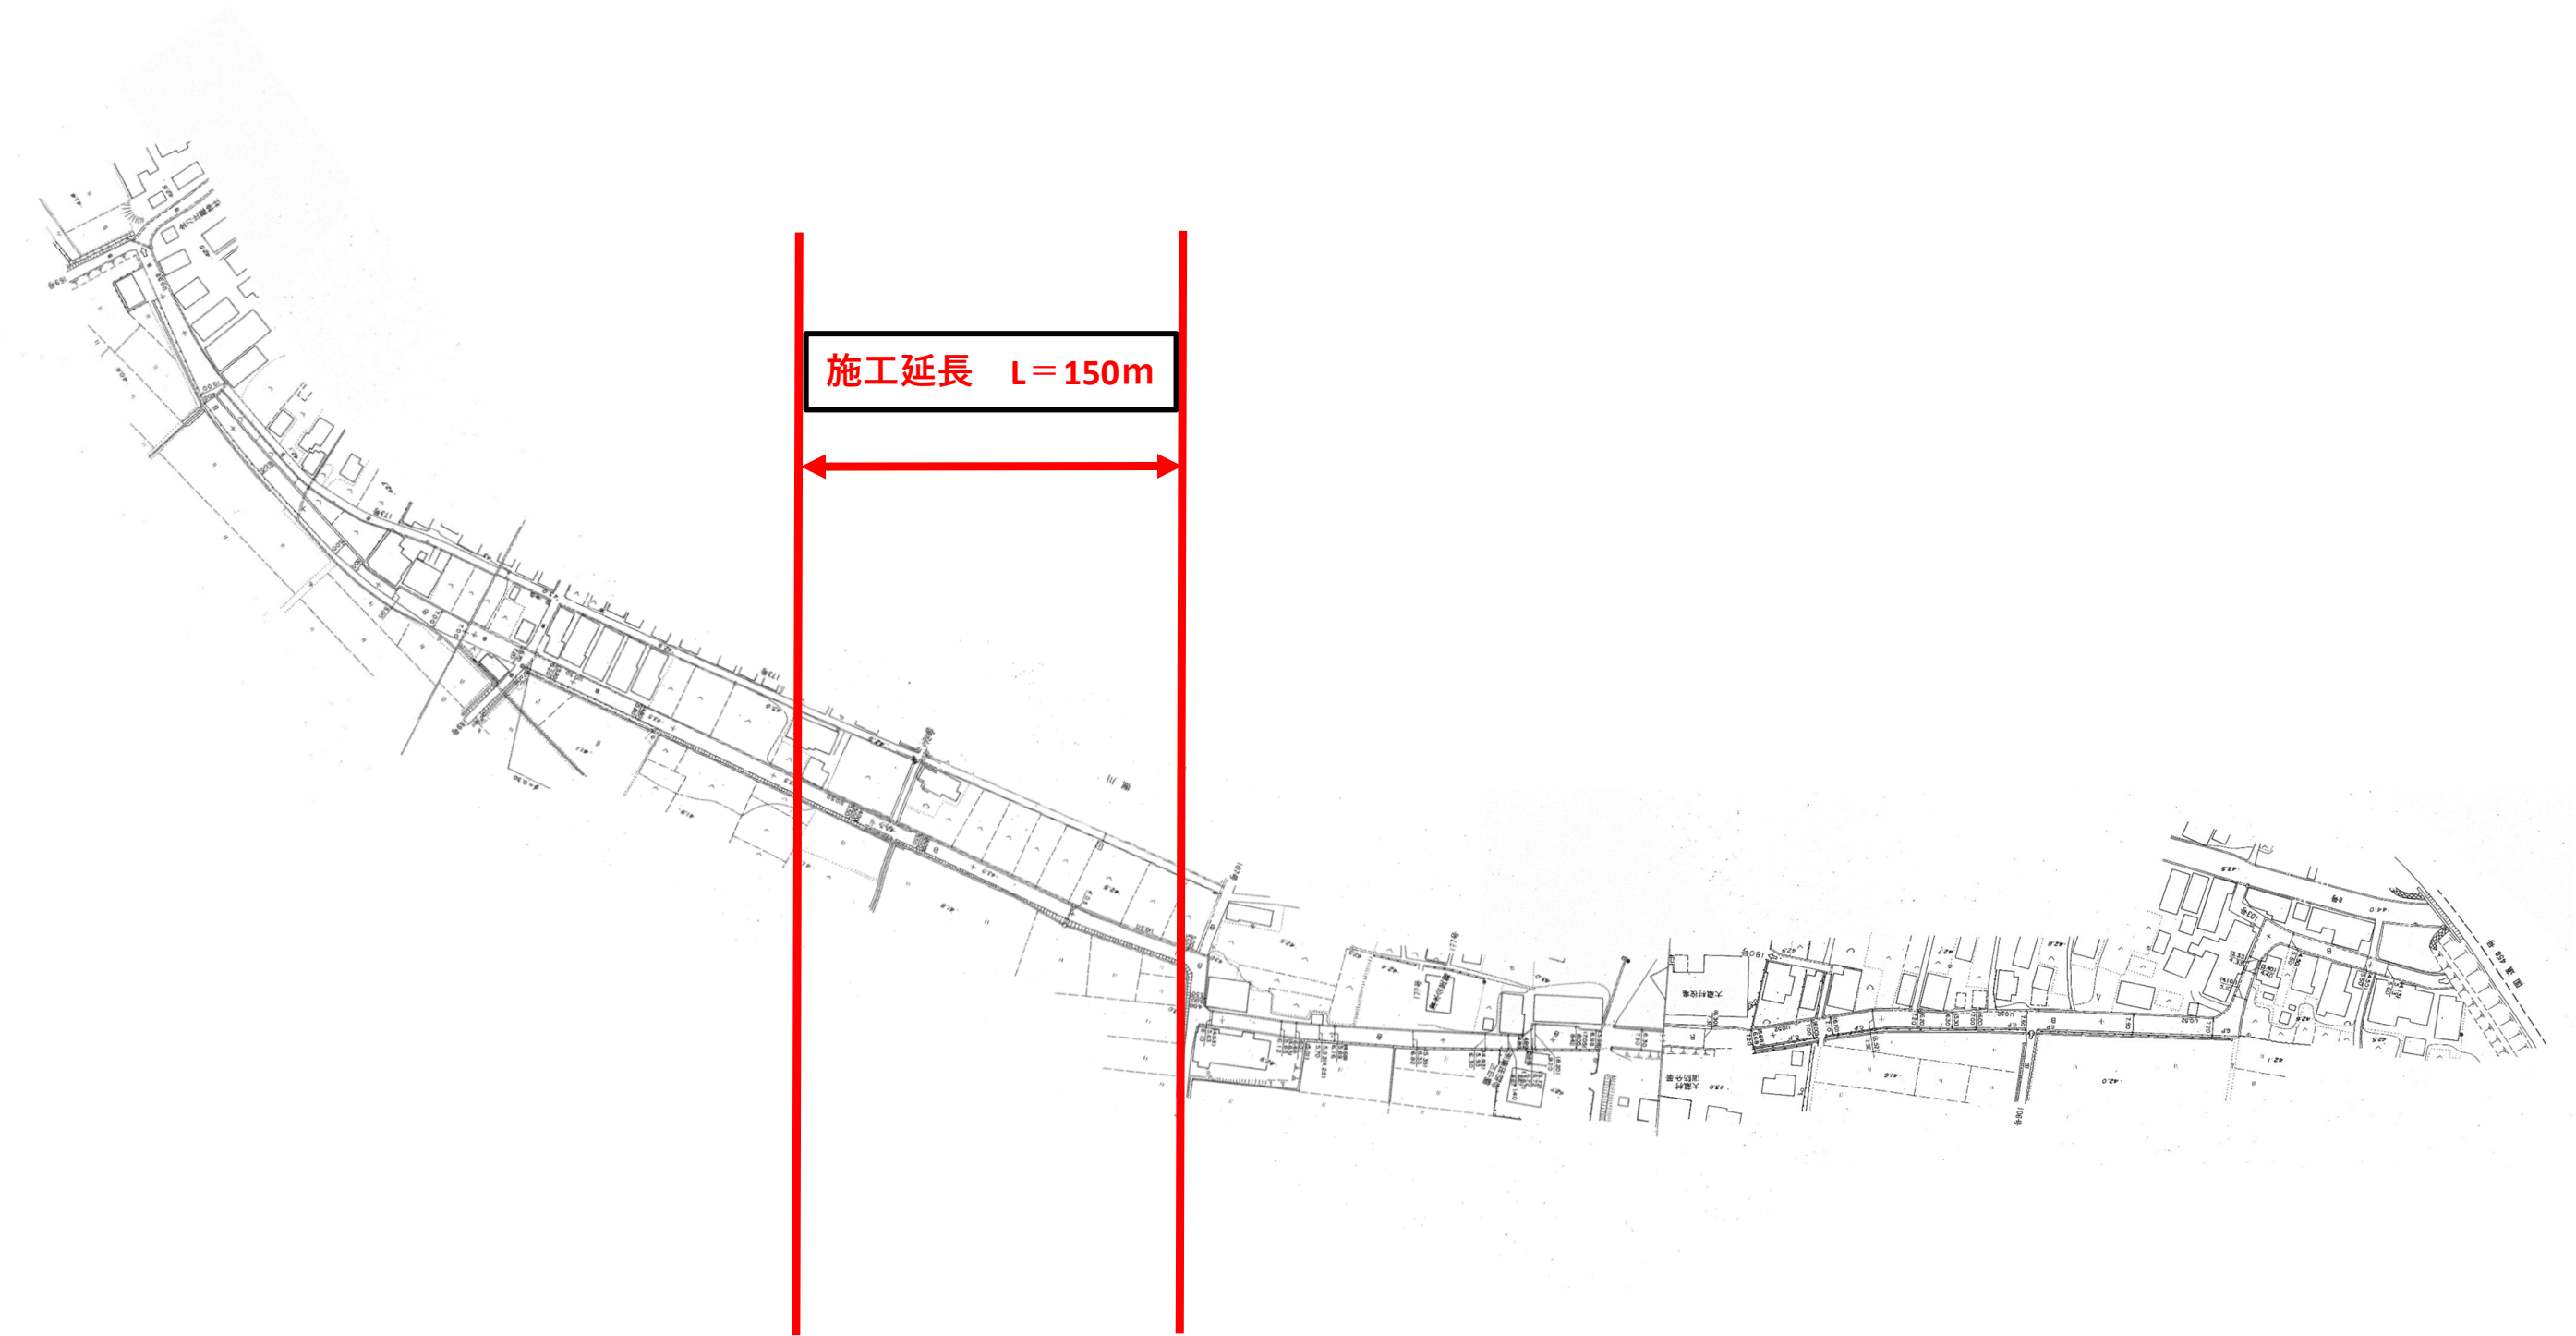



令和7年度 村道清水合海3号線舗装修繕工事 特記仕様書

1. 週休2日確保工事（発注者指定型）

- 1 本工事は月単位の4週8休以上の現場閉所を実施する発注者指定型の週休2日確保工事である。実施にあたっては「大蔵村建設工事における週休2日確保工事实施要領」に基づくため、詳細については、実施要領を確認すること。
- 2 発注者は、当初（発注）時において月単位の4週8休以上の現場閉所に応じた経費の補正を行い工事費を積算しているため、現場閉所が月単位の4週8休に満たない場合は、通期の週休2日の補正係数に変更するものとし、通期の4週8休に満たない場合は、通期の週休2日の補正係数を除して、工事費を積算するものとする。
- 3 発注者は、週休2日確保工事において月単位の4週8休以上の現場閉所を達成した場合、主任（監理）技術者に対して「週休2日確保工事实施証明書」を受注者の求めに応じて発行するものとする。
- 4 受注者は、工事名標示板に月単位の週休2日確保工事に取り組んでいる旨を明示すること。明示の方法は下図を参考にするものとし、監督職員と協議し決定する。

ご迷惑をおかけします
この工事は「週休2日」確保に取り組んでいます
〇〇〇〇〇〇〇〇を 行っています
令和 〇年 〇月 〇日まで 時間帯 〇〇:〇〇~〇〇:〇〇
〇〇〇〇〇〇〇〇工事
発注者 山形県〇〇総合支庁 建設部〇〇課 電話 〇〇〇-〇〇〇-〇〇〇〇
受注者 〇〇〇〇建設株式会社 電話 〇〇〇-〇〇〇-〇〇〇〇

（図）工事標示板への明示の例

2. 建設副産物関係

- 1 本工事により発生する特定建設資材廃棄物（コンクリート塊、建設発生木材、アスフ

ァルト・コンクリート塊）は、再資源化施設に搬出するものとする。特に、下記に示す特定建設資材廃棄物の搬出先はそれぞれ次の条件も満たすものとする。

【コンクリート塊】

規格品の再生クラッシャーラン（RC-40）として再資源化している再資源化施設

【アスファルト・コンクリート塊】

再生加熱アスファルト混合物の原材料として再利用している再資源化施設（アスファルトプラントでなくても、そのアスファルト塊が、最終的に再生加熱アスファルト混合物として利用されることが確認できる施設でも可）

- 2 建設リサイクル法第6条に規定する「建設資材廃棄物の再資源化等に要する費用の適正な負担」に基づき、条件明示する特定建設資材廃棄物の搬出施設は、下記のとおりである。

【アスファルト塊】

- ①受け入れ場所 : 山形県新庄市大字鳥越1780-30
- ②再資源化施設名 : 県北アスコン企業共同体

3. 残土受け入れ地

- 1 本工事の残土受入地は、大蔵村稲沢地区の大蔵村管理の残土置き場とする。