

令和 8 年度

公 共 事 業

工 事 設 計 書

大蔵村

村 長	副 村 長	会 計 管 理	総 務 課 長	課 長	課 長 補 佐	主 査	係 長	設 計 者	
着 工 完 成 期 日		自 至				摘 要	週休2日確保工事		
工 事 番 号									
幹 線 名 路 線 名 等									
施 工 位 置									
工 事 名		村道石名坂大坪線外区画線設置工事							
工 事 費		金 円也							
工 事 概 要									

工 事 年 度	令和 8 年度
工 事 名	村道石名坂大坪線外区画線設置工事
変 更 回 数	
諸 経 費 区 分	公共 令和07年度
工 種 区 分	道路維持工事
単 価 適 用 年 月 日	令和08年04月01日付 公共単価
単 価 地 区	新庄地区
機 損 適 用 年 月 日	令和07年10月01日付 機械損料
歩 掛 適 用 年 月 日	令和07年10月 公共歩掛
備 考	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
道路維持工事01	1	式				
区画線工	1	式				
区画線設置 〆 〆 式溶剤型 破線 15cm 加熱 白	7,000	m			施 1 号	
仮設工	1	式				
交通誘導警備員 B	6	人日			施 2 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				

村道石名坂大坪線外区画線設置工事

【 第 1 号 施工単価表 】

区画線設置 ペイント式溶剤型 破線 15cm 加熱 白

1,000 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線設置(ペイント式・車載式) 豪雪有 破線 15cm 制約無 昼間	1,000	m				
トラフィックペイント(加熱型) 2種B 溶剤型 白		l				
ガラスビーズ JIS R 3301 1号	59	kg				
軽油 1.2号 引取税が課税の場合 パトロール給油		l				
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
計						
単位当たり						

数量計算書

数量計算書

種 別：区画線工
 フロック：
 区 分：

細別／規格	算 式 / 図	数 量	
ペイント式溶剤型 破線15cm (中央線) 加熱・白	(石名坂大坪線外12路線) L=7,000m	7,000 m	
	対象路線		中央線延長(概算)
	稲沢藤田沢線		1,100m
	土合滝ノ沢線		1,800m
	柳渕豊牧線		900m
	肘折金山線		400m
	清水桂線		650m
	熊高桂線		100m
	折渡平林線		850m
	二の台合海線		250m
	ふるさと味来館線		50m
	肘折川向線		150m
	石名坂大坪線		550m
	大坪福田工業団地線		50m
	白須賀6号線		150m
計 13路線	7,000m		

数量計算書

種 別：仮設工
 ブロック：
 区 分：

細別／規格	算 式 / 図	数 量																									
交通誘導警備員B	下記より	6 人																									
<table border="1" style="margin: auto; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">名称</th> <th style="width: 15%;">数量</th> <th style="width: 10%;">単位</th> <th style="width: 15%;">日施工量</th> <th style="width: 30%;">交通誘導員</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>区画線設置(破線)</td> <td style="text-align: center;">7,000</td> <td style="text-align: center;">m</td> <td style="text-align: center;">2,500</td> <td style="text-align: center;">2.80</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">合計</td> <td style="text-align: center;">2.80</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">2人の場合</td> <td style="text-align: center;">5.60</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">切り上げ</td> <td style="text-align: center;">6.00</td> </tr> </tbody> </table>			名称	数量	単位	日施工量	交通誘導員	区画線設置(破線)	7,000	m	2,500	2.80				合計	2.80				2人の場合	5.60				切り上げ	6.00
名称	数量	単位	日施工量	交通誘導員																							
区画線設置(破線)	7,000	m	2,500	2.80																							
			合計	2.80																							
			2人の場合	5.60																							
			切り上げ	6.00																							

新 庄 市

山形県 大蔵村

複製承認番号平22東規第 27 号


石名坂大坪線外12路線

舟 形 町



平成 22 年 7 月印刷


戸 沢 村

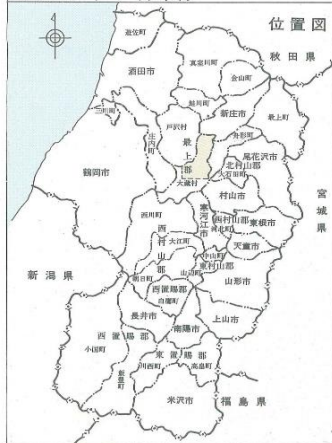

凡 例	

施工箇所の詳細は、契約後に監督
職員と現地で確認するものとする。

対象路線
稲沢藤田沢線
土合滝ノ沢線
柳沢豊牧線
肘折金山線
清水桂線
熊高桂線
折渡平林線
この台合海線
ふるさと味来館線
肘折川向線
石名坂大坪線
大坪福田工業団地線
白須賀6号線
計 13路線




株式会社ナカノシステム開発

令和8年度 村道石名坂大坪線外区画線設置工事 特記仕様書

1. 週休2日確保工事（発注者指定型）

- 1 本工事は月単位の4週8休以上の現場閉所を実施する発注者指定型の週休2日確保工事である。実施にあたっては「大蔵村建設工事における週休2日確保工事实施要領」に基づくため、詳細については、実施要領を確認すること。
- 2 発注者は、当初（発注）時において月単位の4週8休以上の現場閉所に応じた経費の補正を行い工事費を積算しているため、現場閉所が月単位の4週8休に満たない場合は、通期の週休2日の補正係数に変更するものとし、通期の4週8休に満たない場合は、通期の週休2日の補正係数を除して、工事費を積算するものとする。
- 3 発注者は、週休2日確保工事において月単位の4週8休以上の現場閉所を達成した場合、主任（監理）技術者に対して「週休2日確保工事实施証明書」を受注者の求めに応じて発行するものとする。
- 4 受注者は、工事名標示板に月単位の週休2日確保工事に取り組んでいる旨を明示すること。明示の方法は下図を参考にするものとし、監督職員と協議し決定する。

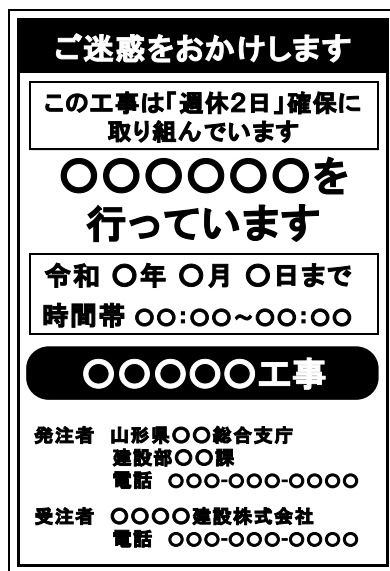

(図) 工事標示板への明示の例